


ヘッダーを設置し、 各給水栓まで直接配管する工法です。

サヤ管や水栓ボックスを使用しない
ヘッダー工法です。

樹脂管の更新はできませんが、
給水・給湯ヘッダーを設置することにより、
複数の水栓を同時に使用した場合でも
安定した流量を確保できます。

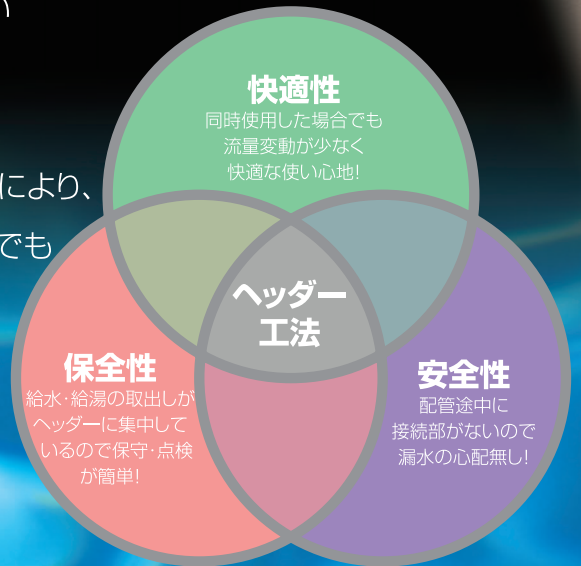

ヘッダー工法

